

Prince Push Fit

Trekvaste verbinding voor PVC en HDPE leidingen

Voor meer informatie
neem contact op
met een van onze medewerkers!



PRINCE
kunststof infra



Peter de Boer
Technische dienst
T +31(0) 166 609 594
boer@prince.nl




Goran Milosevic
Verkoop
T +31(0) 683 678 669
goran@prince.nl



Maurice Naalden
Binnendienst
T +31(0) 166 609 595
naalden@prince.nl

Montage Push Fit = klik en klaar!

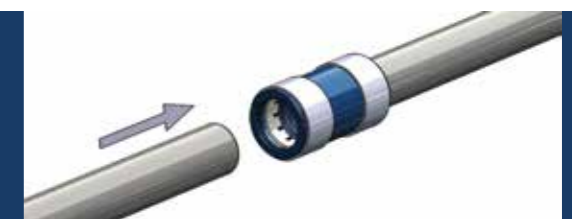

Buis insteken en klaar is de klus!

Zonder gereedschap!



PRINCE
kunststof infra



T +31 (0)166 60 95 90 ▪ info@prince.nl ▪ www.prince.nl



Prince Push Fit*

geschikt voor PVC en HDPE leidingen



Ingenieus insteekstelsel

- handige belijning voor het aftekenen van de buis
- altijd de juiste insteekdiepte
- zeer snel gemonteerd: klik en klaar!

Uitstekende productkenmerken

- dubbele afdichting, geen kans op lekkages
- alles gespiegellast conform NEN 7200, 100 % lekvrij
- verwerkbaar bij alle temperaturen en onder alle weersomstandigheden
- ook voor overgang van PVC naar PE
- Prince Push Fit is KIWA gecertificeerd
- geschikt tot 10 bar

Compleet assortiment

- verlopend van en naar elke diameter vanaf Ø63mm tot Ø200mm
- Prince Push Fit is in vele uitvoeringen leverbaar
- met of zonder stofring

Uitvoerig getest

- conform de KIWA BRL K-17301 voor PVC buis
- een 1.000 uur proef bij 40°C met een inwendige waterdruk van 16,4 bar
- een buigproef met een druk van 184,9 kg en een interne waterdruk van 25 bar

* Klemspie en binnenafdichting gepatenteerd door Prince

Assortiment

Prince Push Fit



Koppeling

Leverbaar in Ø 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 160 - 200



T-stuk

Leverbaar in Ø 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 160 - 200



Y-stuk

Leverbaar in Ø 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 160 - 200



Overgangsmof

Leverbaar in Ø 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 160 - 200



1/4 Bocht

Leverbaar in Ø 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 160 - 200



1/8 Bocht

Leverbaar in Ø 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 160 - 200



E-stuk

Leverbaar in Ø 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 160 - 200

