

Prince Push Fit

Zugfeste Verbindungen für PVC und HDPE Rohre

Stellen Sie sich für weitere Informationen
in Verbindung mit
einem unserer Mitarbeiter!



Peter de Boer
Technischer Dienst
T +31(0) 166 609 594
boer@prince.nl




Goran Milosevic
Verkauf
T +31(0) 683 678 669
goran@prince.nl



Maurice Naalden
Innendienst
T +31(0) 166 609 595
naalden@prince.nl

Montage Push Fit = Klick und fertig!

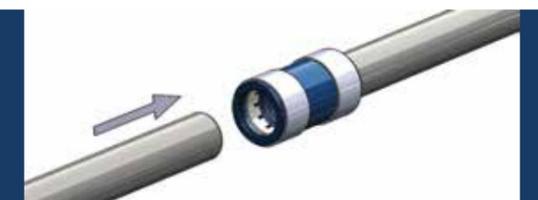

Rohr einstecken und fertig!

Ohne Werkzeuge!



T +31 (0)166 60 95 90 • info@prince.nl • www.prince.nl



Prince Push Fit*

geeignet für PVC und HDPE Rohre



Ingeniöses Einstecksystem

- praktische Linierung zum abzeichnen des Rohres
- immer die richtige und extra lange Einstecktiefe
- sehr schnelle Festmontierung: klick und fertig!

Hervorragende Produktkennzeichen

- doppelte Abdichtung, keine Leckagegefahr
- alles spiegelgeschweißt laut NEN 7200, 100% lecksicher
- verarbeitungsfähig bei allen Temperaturen und bei allen Wetterverhältnissen
- auch für Übergang von PVC nach PE
- Prince Push Fit ist KIWA zertifiziert
- geeignet bis 10 Bar

Komplettes Sortiment

- kann sich verjüngen und verbreitern ab Ø63mm bis Ø200mm
- Prince Push Fit ist in vielen Ausführungen lieferbar
- mit oder ohne Staubring


Ausführlich geprüft

- laut der KIWA-Richtlinie K-173011 für PVC Rohre
- eine 1.000 Stunden Probe bei 40°C mit einem inneren Wasserdruck von 16,4 Bar
- eine Biegeprobe mit einem Druck von 184,9 Kg und einem inneren Wasserdruck von 25 Bar

* Klemmkeil und Innenabdichtung patentiert von Prince

Sortiment

Prince Push Fit



Kupplung
Lieferbar in Ø 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 160 - 200



T-Stück
Lieferbar in Ø 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 160 - 200



Y-Stück
Lieferbar in Ø 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 160 - 200



Übergangsmuffe
Lieferbar in Ø 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 160 - 200



1/4 Knie
Lieferbar in Ø 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 160 - 200



1/8 Knie
Lieferbar in Ø 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 160 - 200



E-Stück
Lieferbar in Ø 63 - 75 - 90 - 110 - 125 - 160 - 200

